

DES FOYERS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR LA VIE.



Alpha 36S illustré avec cadre de finition arqué noir, façade déco-design noire "Arched Mission", écran protecteur, briques réfractaires traditionnelles et chenets noirs en forme de cercle en option

KOZY HEAT
FIREPLACES


ALPHA 36S

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE


OPTIONS ET SPÉCIFICATIONS

Le modèle Alpha 36S est un foyer avec un design traditionnel "clean-face" vous offrant de très belles flammes et vous fournissant un chauffage de qualité supérieure et un excellent rendement. Ce foyer comprend la télécommande multi-fonctions Komfort Kontrol. De plus, il vous est offert avec une ouverture arquée ou rectangulaire et avec plusieurs choix de finis, panneaux réfractaires et façades pour personnaliser votre foyer.

Alpha 36S

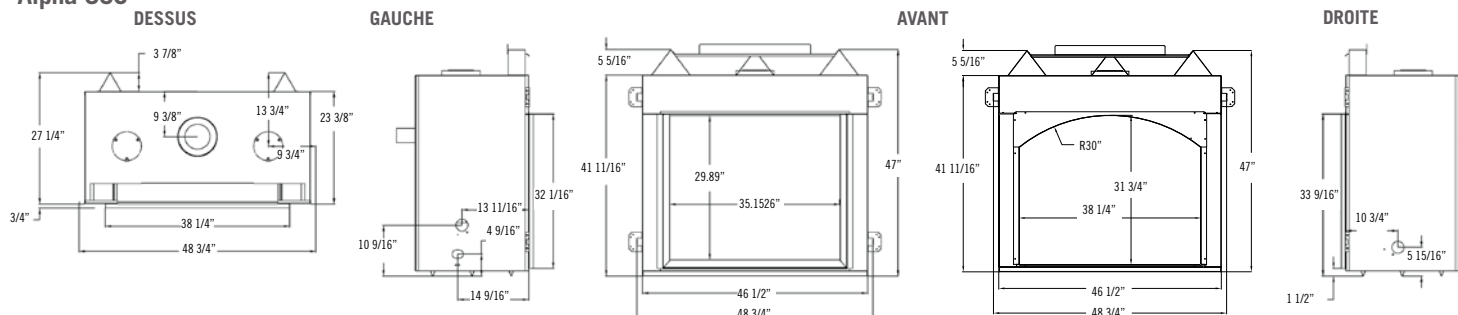

Façades



Façade déco-design avec écran protecteur, briques réfractaires "Herringbone" et chenets noirs en forme de diamant en option



Façade déco-design arquée noire avec écran protecteur, briques réfractaires traditionnelles et chenets en forme de cercle en option



Façade arquée noire "Mission" avec écran protecteur, briques réfractaires traditionnelles et chenets en forme de cercle en option



Façade déco-design rectangulaire noire "Mission" avec écran protecteur, briques réfractaires "Herringbone" et chenets noirs en forme de diamant en option

Styles de panneaux réfractaires



Herringbone



Brique traditionnelle



Emaillé noir

Choix de finis



Noir

Homologation et exigences du système d'évacuation

Ce foyer est uniquement compatible avec un conduit de 5" x 8".

- Conduit Simpson Dura-Vent™ DV-PRO - 5" x 8"
- Système de cheminée direct Selkirk Metalbestos™ - 5" x 8"
- Système de cheminée direct Ameri-Vent/American Metal™ - 5" x 8"
- Metal Fab™ - 5" x 8"
- Security™ - 5" x 8"
- ICC™ - 5" x 8"
- Ensemble d'évacuation flexible série 800 Kozy Heat™* - 5" x 8"
- Système de cheminée à évacuation directe BDM™ - 5" x 8"
- Système de cheminée à évacuation directe RLH™ (vertical uniquement) - 5" x 8"

IMPORTANT : Les pièces 800-WPT ou 800-WPT2 de Kozy Heat doivent être utilisées sur TOUTES les longueurs d'évacuation horizontales. Le bouclier thermique d'évacuation horizontale inclus avec le foyer doit être installé lorsqu'une évacuation horizontale minimale est nécessaire. Ceci s'applique aux configurations d'évacuation horizontale minimale pour le gaz naturel et le propane.

Coudes : Pour chaque coude supplémentaire de 90° utilisé après le premier coude, soustraire 3' de la longueur d'évacuation permise. Pour chaque coude supplémentaire de 45° utilisé après le premier coude, soustraire 1 1/2' de la longueur d'évacuation permise. Remarque : (2) coudes de 45° = (1) coude de 90°.

Terminaisons horizontales

Minimale : 18" d'élévation verticale + coude de 90° + 9" minimale + terminaison
Maximale : 18" d'élévation verticale + coude de 90° + 20" maximale + terminaison

Terminaisons verticales

Minimale : 4' + terminaison
Maximale : 50' + terminaison

Modèle	Alpha 36S
Hauteur	41-11/16"
Largeur	46-1/2"
Largeur arrière	46-1/2"
Profondeur	23-3/8"
Poids	350lbs
Dimensions de la vitre	35.1526" x 29.89"
Gaz naturel Haut/Bas	48 000 / 37 000
Propane Haut/Bas	46 500 / 37 000
Rendement gaz nat./Propane	74,36 % / 76,38 %
ENERGUIDE P.4	74,36 % / 76,38%
Système de valve	Veilleuse à allumage intermittent
Choix de panneaux réfractaires (requis)	Herringbone, brique traditionnelle ou émaillé noir
Jeu de lumières	Inclus
Ensemble de ventilateur	Inclus
Façade avec écran protecteur	Requis
Ensemble(s) de conduit de chauffage	En option

Les caractéristiques, options et spécifications peuvent être modifiées.

Svp consulter le guide d'installation pour les exigences d'installation et d'évacuation complètes. Voir les exigences supplémentaires concernant les configurations des dégagements des tablettes combustibles dans le guide d'installation.

Dégagements

Modèle	Alpha 36S
Du dessus du foyer au cadre	5-5/16"
Des étriers gauches, droits et arrières du foyer	0"
Du bas du foyer au plancher combustible	0"
Du dessus du foyer au plafond	30-5/16"
Des côtés du foyer aux murs latéraux	6"
De la vitre de l'unité jusqu'aux matériaux combustibles	36"
Hauteur minimale pour une tablette combustible de 9" de profondeur jusqu'au plancher	47"

Chaque unité est testé en usine.

Dans le but de vous fournir continuellement des produits de qualité supérieure, les caractéristiques, options, spécifications techniques et dimensions peuvent être modifiées. Svp, vous référer au guide d'installation de l'unité pour les instructions d'installation complètes. L'installation doit être conforme aux codes de bâtiment locaux. **Dans certaines régions, cet appareil peut être qualifié pour obtenir une réduction du coût énergétique. Svp consulter votre détaillant local pour les détails concernant les promotions et qualifications.**

Fabriqué par Hussong Mfg. Co., Inc.
 204 Industrial Park Drive, Lakefield, MN 56150
 Téléphone 1-800-253-4904 www.kozyheat.com



Gamme de produits : Pour obtenir de l'information plus détaillée sur la gamme de produits Kozy Heat, veuillez svp nous contacter à :

