

## 8.5 Installation du jeu de bûches n° CXS-500

### ATTENTION

Si vous désirez effectuer une conversion au gaz propane (GPL) faites-le maintenant, avant d'installer le jeu de bûches. Suivez les instructions fournies avec le kit de conversion (vendu séparément).

### AVERTISSEMENT

Ne placez pas les bûches directement sur les trous perforés du brûleur. Un positionnement incorrect des bûches peut affecter l'apparence des flammes et causer un excès de suie qui s'accumulera sur les bûches et la vitre.

### NOTE

Les numéros de bûche sont marqués au bas de chaque bûche. Voir les Figures 8.6a et 8.6b, pour les positionner correctement.

1. Positionnez la bûche CS1 par-dessus l'écran thermique de la veilleuse, tel que montré à la Figure 8.6a.
2. Alignez les trous au bas des bûches CS2, CS3 et CS4 avec les tiges de position sur le brûleur. Poussez les bûches pour les enfoncer en place sur les tiges de position.
3. Alignez les bûches CS5, CS6, CS7 et CS8 avec les encoches des bûches de base (CS2-CS4) tel que montré à la Figure 8.6b.
4. Ajoutez les Clinkers dans les zones montrées à la Figure 8.6b. Ne placez aucun Clinker sur les trous perforés du brûleur ! Avec une brosse d'acier (ou à poils raides), distribuez les braises en laine de roche sur les bûches et le brûleur.

Figure 8.6a, Installation du jeu de bûches


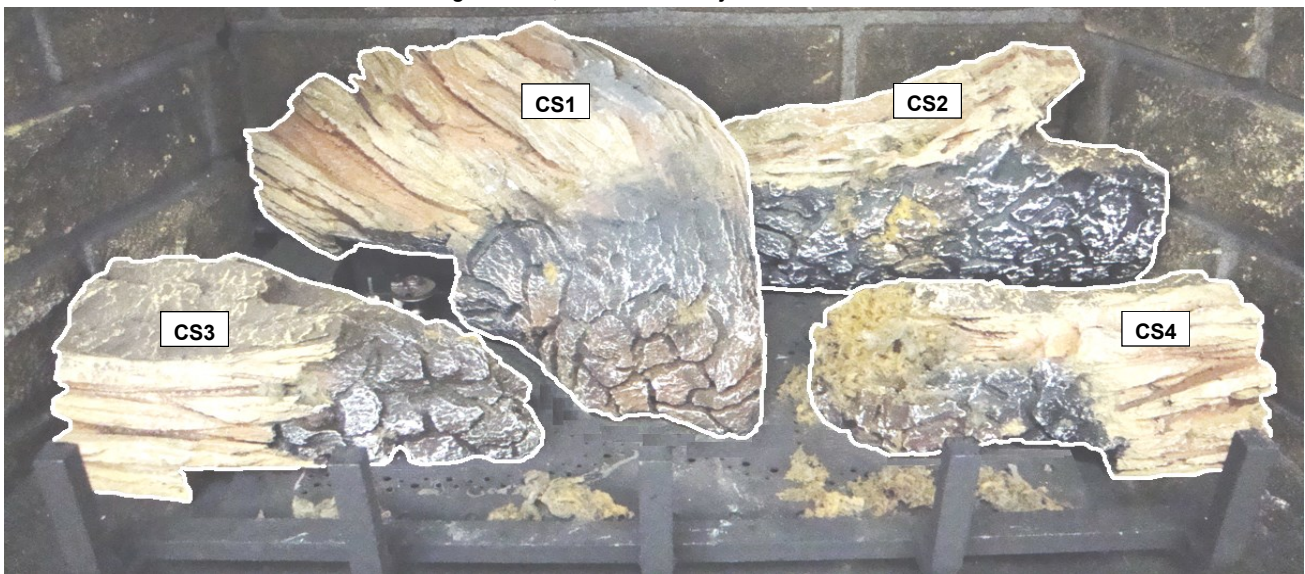


Figure 8.6b, Jeu de bûches installé (ajout des clinkers et braises en laine de roche)

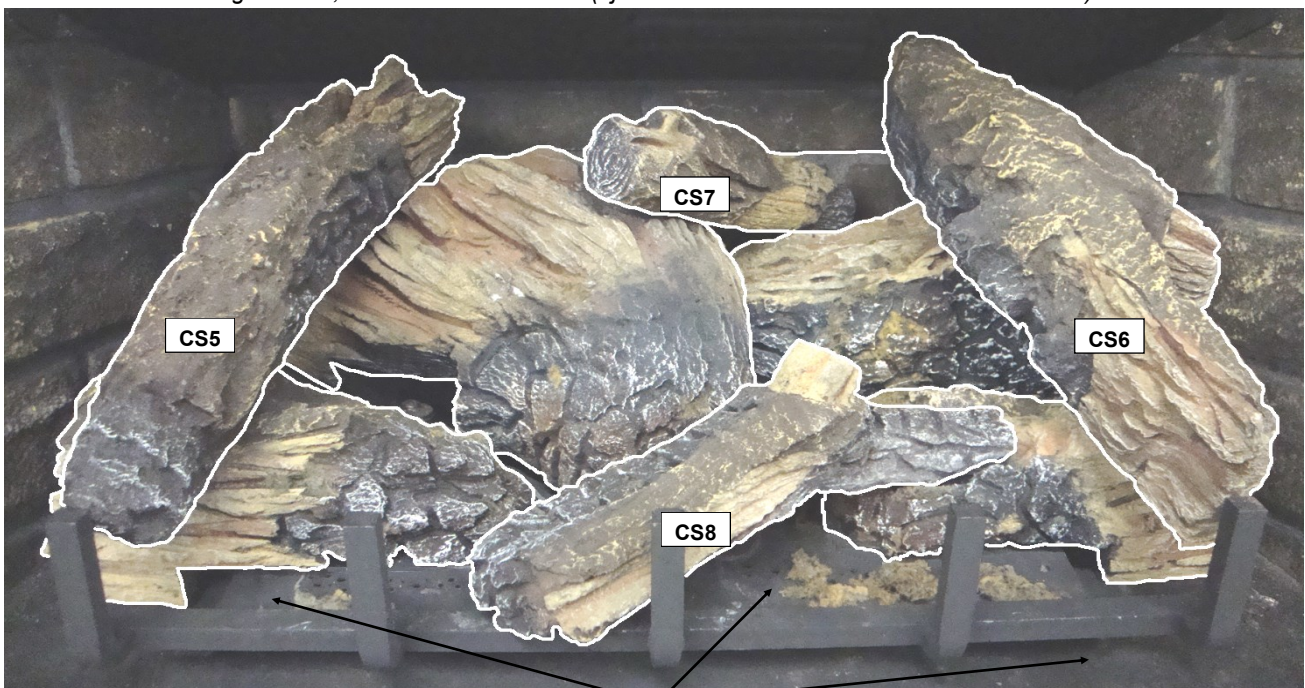

Placez les Clinkers dans ces zones, de façon aléatoire.