

# CALLAWAY 72, CALLAWAY 50, CALLAWAY 40 ET CALLAWAY À DOUBLE FACE

FOYER À ÉVACUATION DIRECTE



Callaway 72 illustré avec ensemble Komfort Zone, contour 1 pièce, jeu de bûches de bouleau, panneaux en verre noir, lit de verre concassé à reflets noir minuit et sable noir en périphérie.

DES FOYERS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR LA VIE.

**KOZY**  **HEAT**  
FIREPLACES

Callaway à double face avec kit extérieur, ensemble Komfort Zone, contour rectangulaire 1 pièce, jeu de bûches, panneaux en verre noir, lit de pierres de lave et sable noir en périphérie.



## SÉRIE CALLAWAY

### Contours décoratifs

Dimensions indiquées ci-dessous : Callaway 72 / Callaway à double face / Callaway 50 / Callaway 40

74-3/8" / 52-3/8" / 52-3/8" / 42-3/8"

17-1/8" /  
15-1/2" /  
15-1/2" /  
15-1/2"



**Aucun contour**  
*Écran protecteur seulement*

76-5/8" / 54-5/8" / 54-5/8" / 44-5/8"

19-5/8" /  
18" /  
18" /  
18"



**Contour rectangulaire (1 pièce)**  
*Disponible en Noir*

80-1/4" / 58-1/4" / 58-1/4" / 48-1/4"

23-3/8" /  
21-13/16" /  
21-13/16" /  
21-3/4"




**Contour rectangulaire (4 pièces)**  
*Noir*

80-1/4" / 58-1/4" / 58-1/4" / 48-1/4"

23-3/8" /  
21-13/16" /  
21-13/16" /  
21-3/4"



**Contour rectangulaire (4 pièces)**  
*Acier inoxydable*

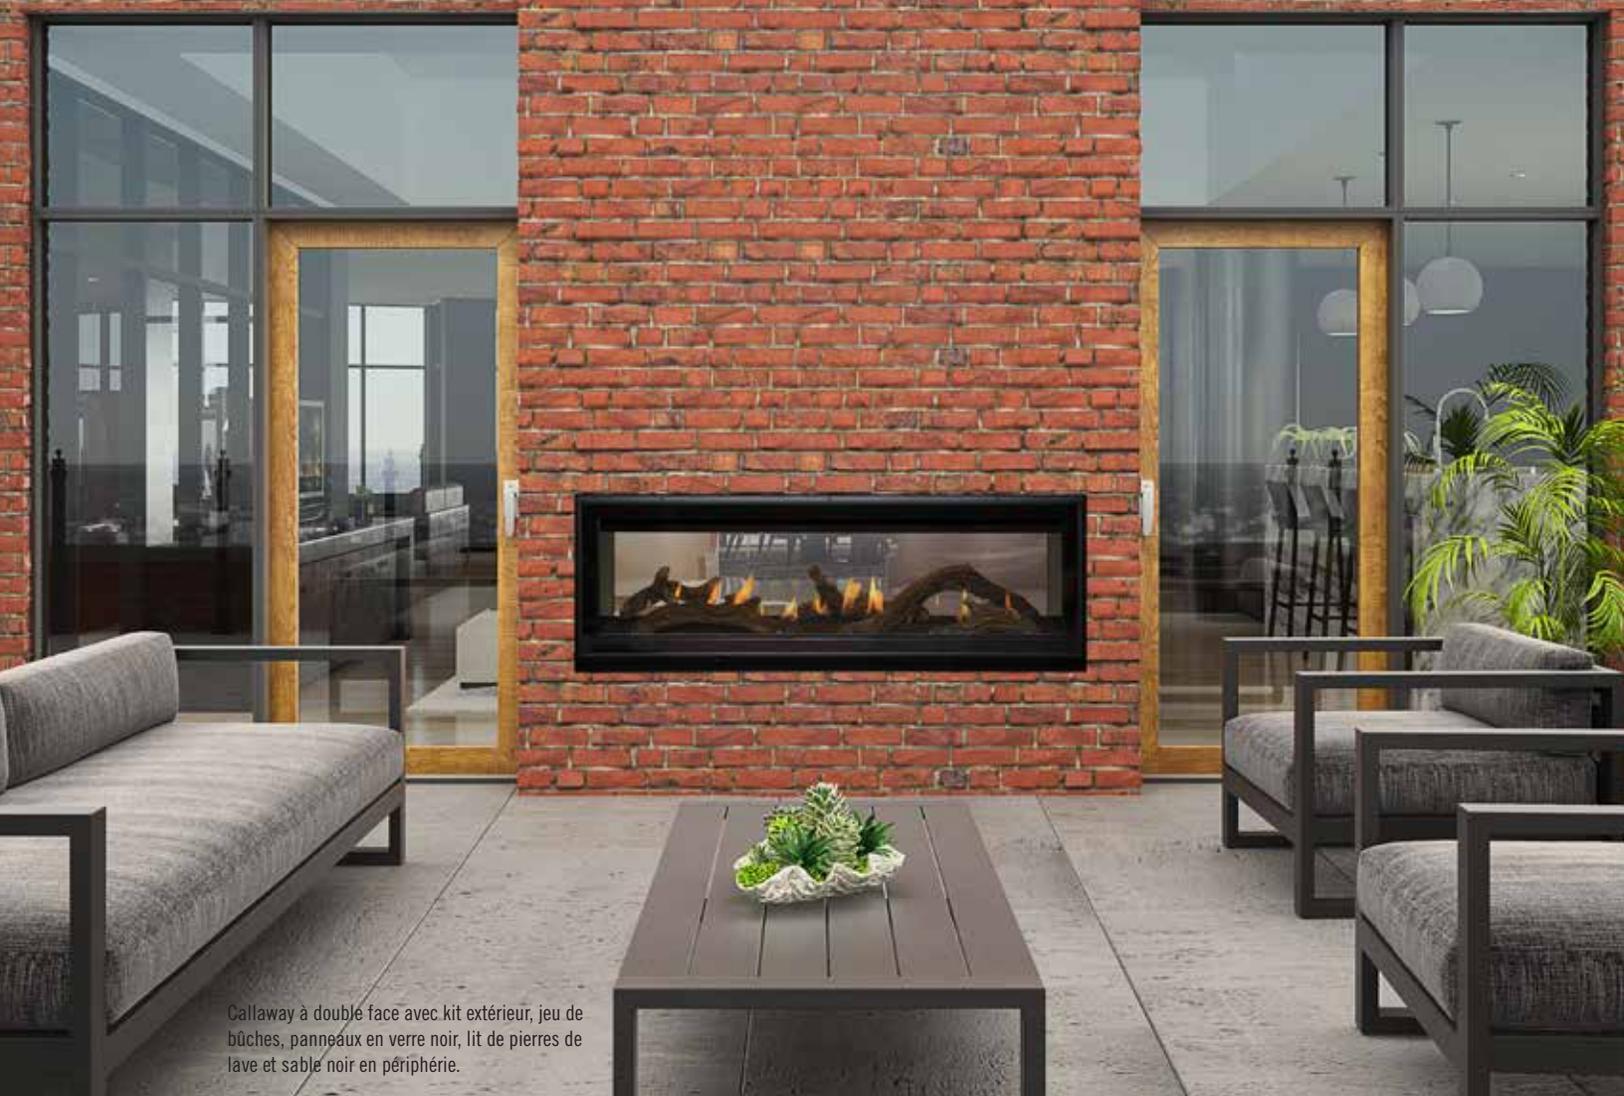

Callaway à double face avec kit extérieur, jeu de bûches, panneaux en verre noir, lit de pierres de lave et sable noir en périphérie.

87" / 65" / 65" / 55"

22-7/8" /  
21-1/4" /  
21-1/4" /  
21-1/4"



**Contour Galerie**  
*Noir*

81-3/16" / 59-3/16" / 59-3/16" / 49-3/16"

24-1/2" /  
22-9/16" /  
22-9/16" /  
22-7/8"



**Mission Screen Front**  
*Vintage Bronze*

## Vidéos du foyer allumé



Callaway 72  
Pierres décoratives



Callaway  
à double face



Callaway 50  
Pierres décoratives



Callaway 40  
Bûches de bouleau



Callaway 72  
Bûches de bouleau



Callaway 50  
Bûches traditionnelles



Callaway 72  
Bois de grève



Callaway 50  
Bois de grève



Callaway 40 illustré avec contour rectangulaire noir (4 pièces), jeu de bûches de bouleau, panneaux de briques Chicago, lit de verre concassé ambre et pierres de lave en périphérie.

## SÉRIE CALLAWAY

### Décors et panneaux réfractaires



Ensemble de pierres décoratives avec panneaux de verre noir, lit de verre concassé à reflets noirs et sable noir en périphérie



Ensemble de bois de grève décoratif avec panneaux Ledgestone, lit de pierres de lave et vermiculite en périphérie



Jeu de bûches traditionnelles avec panneaux de briques Chicago, lit de verre concassé à reflets cuivrés et pierres de lave en périphérie



Jeu de bûches traditionnelles avec panneaux de verre réfléchissant noirs, lit de verre concassé à reflets noirs et verre noir en périphérie



Jeu de bûches de bouleau avec panneaux de verre réfléchissants noirs, lit de verre concassé à reflets noirs et sable noir en périphérie

### Choix de lits de braises (brûleur et périphérie)



Verre concassé à reflets noir minuit  
*Brûleur et périphérie*



Verre concassé à reflets cuivrés  
*Brûleur et périphérie*



Pierres de lave  
*Brûleur et périphérie*



Vermiculite  
*Périphérie seulement*



Sable noir  
*Périphérie seulement*



Panneau en verre noir  
*Périphérie seulement*


Callaway 50 illustré avec contour rectangulaire noir (4 pièces), bois de grève décoratif, panneaux Ledgestone, lit de pierres de lave et vermiculite en périphérie.



## Installation du foyer extérieur couvert


- Disponible seulement pour les modèles Callaway 40, 50 et 72.
- L'utilisation de ce type de foyer est approuvée pour des températures de 40°F à 110°F (4°C à 43°C).
- Toutes les connexions de câblage doivent être conformes aux exigences d'installation extérieure de la norme NFPA 70 et du Code canadien de l'électricité (ou National Electrical Code, aux É.-U.).

- Tous les dégagements et exigences du manuel d'installation de l'appareil doivent être respectés.
- \* Kit extérieur requis pour installations extérieures – vendu séparément.

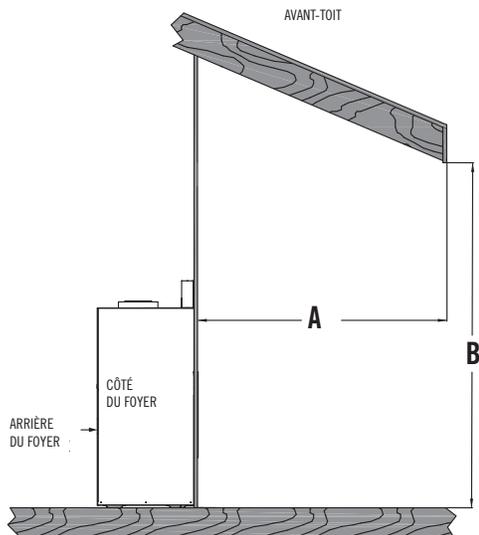

L'avant-toit (A) doit dépasser d'au moins 50% (ou plus) de l'élévation de la ligne du toit (B), mesurée à partir de la base du foyer

**EXEMPLE :** Si la ligne du toit (B) est située 10' au-dessus de la base du foyer, alors l'avant-toit (A) doit dépasser de 5' ou plus. De plus, la largeur de l'avant-toit, de CHAQUE côté du foyer (C), doit dépasser de 5' ou plus.

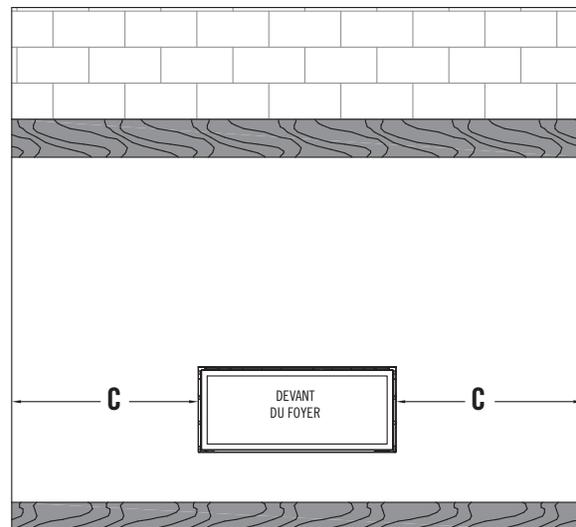

La largeur de l'avant-toit, de chaque côté de l'appareil (C), doit dépasser d'au moins 50% (ou plus) de l'élévation de la ligne du toit (B), mesurée à partir de la base du foyer.

# SÉRIE CALLAWAY

## Spécifications

Modèle	Callaway 40	Callaway 50	Callaway à double face	Callaway 72
Hauteur	39-1/4"	39"	39-1/8"	40-3/4"
Largeur	49-1/2"	59-1/2"	59-1/2"	81-1/2"
Profondeur	22"	22"	17"	22"
Poids	280 lb	293 lb	335 lb	410 lb
Surface vitrée	40" x 13"	49-7/8" x 13-3/8"	49-7/8" x 13-3/8"	72-7/8" x 15-3/4"
BTU Gaz nat. Haut / Bas	31 500 / 16 500	35 500 / 18 500	35 500 / 18 500	49 500 / 25 000
BTU Propane Haut / Bas	31 500 / 16 500	35 000 / 18 000	35 000 / 18 000	49 000 / 24 500
ENERGUIDE P.4 NAT./PROP.	71,32% / 71,44%	73,49% / 72,74%	72,52% / 73,73%	73,77% / 73,57%
Régime permanent Nat./Prop.	72,70% / 72,78%	72,59% / 70,49%	73,54% / 74,21%	75,91% / 75,92%
Efficacité AFUE Nat./Prop.	72,85% / 73,12%	66,50% / 63,97%	73,92% / 75,33%	74,77% / 74,66%
Système de valve	IPI (Veilleuse à allumage intermittent)	IPI (Veilleuse à allumage intermittent) et Millivolt	IPI (Veilleuse à allumage intermittent)	IPI (Veilleuse à allumage intermittent)
Choix de décors optionnels	Bûches traditionnelles, Bois de grève, Pierres décoratives, Bûches de bouleau	Bûches traditionnelles, Bois de grève, Pierres décoratives, Bûches de bouleau	Bûches traditionnelles, Bois de grève, Pierres décoratives, Bûches de bouleau	Bûches traditionnelles, Bois de grève, Pierres décoratives, Bûches de bouleau
Choix de panneaux réfractaires	Verre noir, Briques Chicago, Ledgestone			
Vitrocéramique	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Lit de braise central (requis)	Verre concassé à reflets, Pierre de lave			
Lit de braise périphérique (optionnel)	Verre concassé à reflets, Pierre de lave, Sable noir, Vermiculite, Panneaux de verre noir	Verre concassé à reflets, Pierre de lave, Sable noir, Vermiculite, Panneaux de verre noir	Verre concassé à reflets, Pierre de lave, Sable noir, Vermiculite, Panneaux de verre noir	Verre concassé à reflets, Pierre de lave, Sable noir, Vermiculite, Panneaux de verre noir
Ensemble de ventilateur	En option	En option	En option	En option
Écran protecteur de façade	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Jeu d'éclairage	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Power Vent (term. horizontale)	En option	En option	En option	En option
Ensemble Komfort Zone	En option	En option	Requis pour installation intérieure/extérieure	En option
Cavité ventilée	En option	En option	Requis pour installation intérieure/extérieure	En option
Ens. de transfert de chaleur	En option	En option	En option	En option

Les caractéristiques, options et spécifications peuvent être modifiées.

### Chaque appareil est testé par le fabricant

Consultez les manuels d'installation pour les exigences d'installation et d'évacuation complètes. Voir les exigences additionnelles du manuel d'installation concernant les configurations de dégagement du manteau.


### Dégagements | Sans ensemble Komfort Zone

Modèle	Callaway 40	Callaway 50	Callaway à double face version «Intérieur»	Callaway 72
Des étagères de dégagement supérieures du foyer	0"	0"	0"	0"
Des espaceurs des côtés gauche et droit du foyer	0"	0"	0"	0"
Des espaceurs arrière du foyer	0"	0"	N/A	0"
Des coins du foyer	3"	3"	N/A	1"
Du devant du foyer	36"	36"	36"	36"
Côté du foyer au mur latéral adjacent (sans contour)	0"	3"	0"	6"
Bord de finition du foyer à une moulure 3/4" (19 mm)	20-3/8"	18"	8"	16-1/2"
Manteau 6" (152mm) prof. au bord de finition du foyer	23-7/8"	21-1/2"	11-1/2"	20"
Manteau 6" prof. au plancher d'enceinte du foyer	50-1/2"	48"	38"	48-1/4"
Hauteur minimale de l'enceinte du foyer	60"	48"	76"	79-1/4"


### Dégagements | Avec ensemble Komfort Zone et cavité ventilée

Modèle	Callaway 40	Callaway 50	Callaway à double face version «Intérieur»	Callaway 72
Bord de finition du foyer à une moulure 3/4" (19 mm)	0"	0"	0"	0"
Manteau 6" (152mm) prof. au bord de finition du foyer	0"	0"	3"	0"
Manteau 6" prof. au plancher d'enceinte du foyer	26-5/8"	26-1/2"	29-1/2"	28-1/2"

## Callaway 40

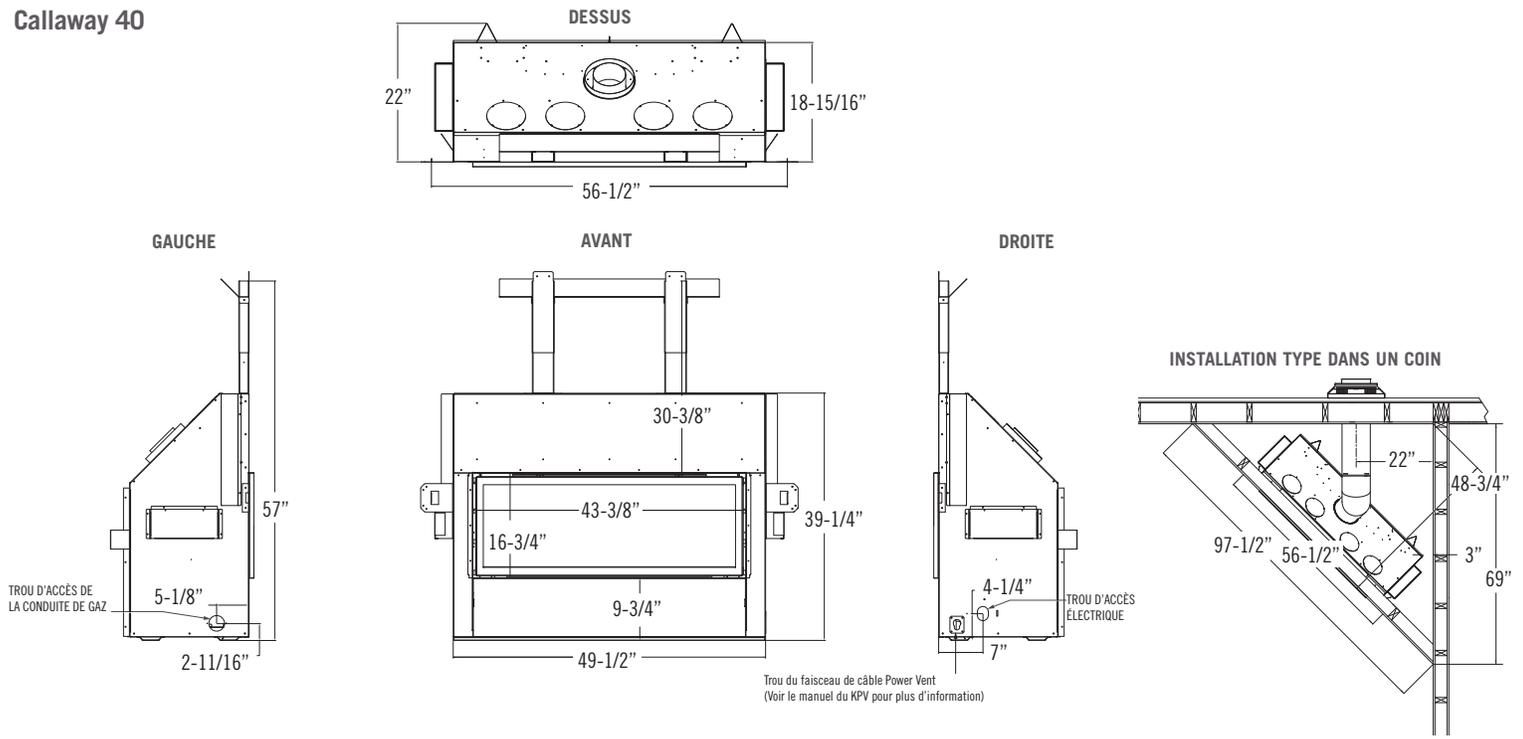


## Callaway 72

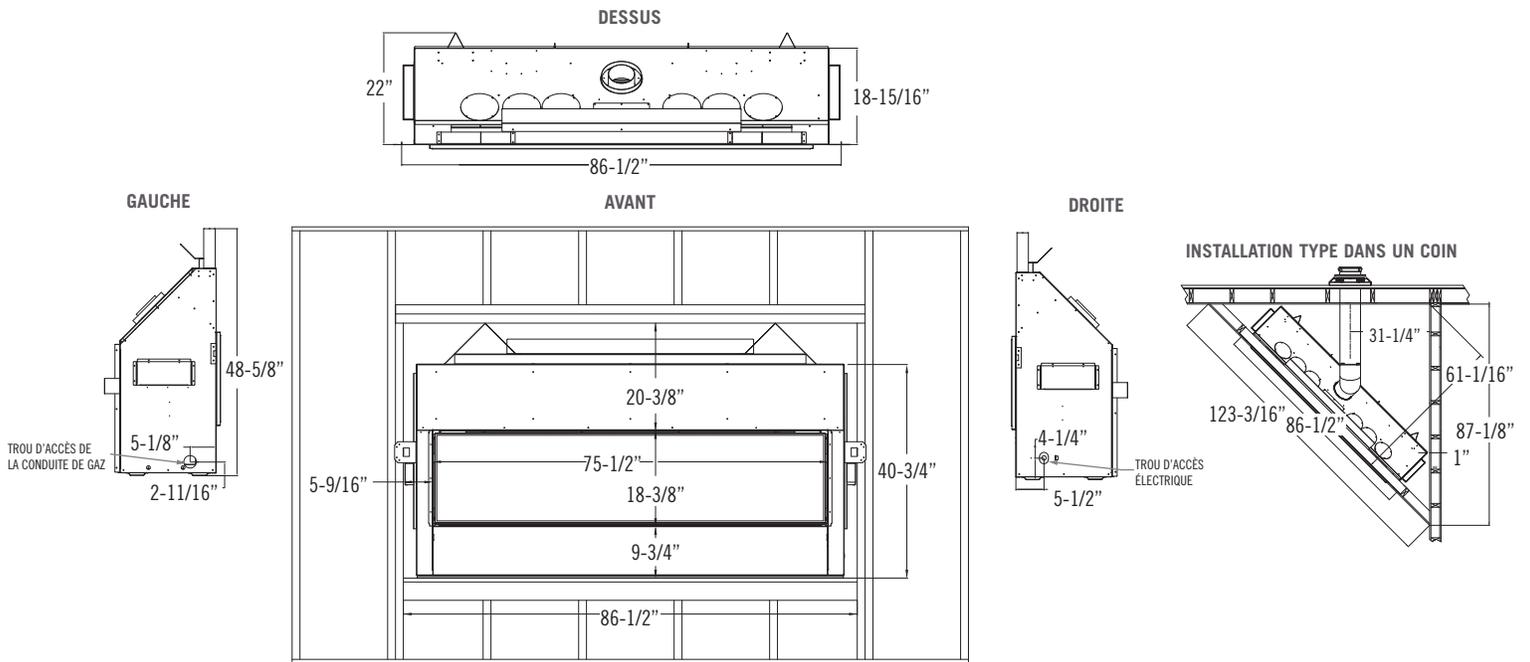


# SÉRIE CALLAWAY

Les brochures de foyers servent aux fins de publicité seulement.  
Pour l'installation, veuillez consulter le manuel d'installation du foyer.

## Callaway 50

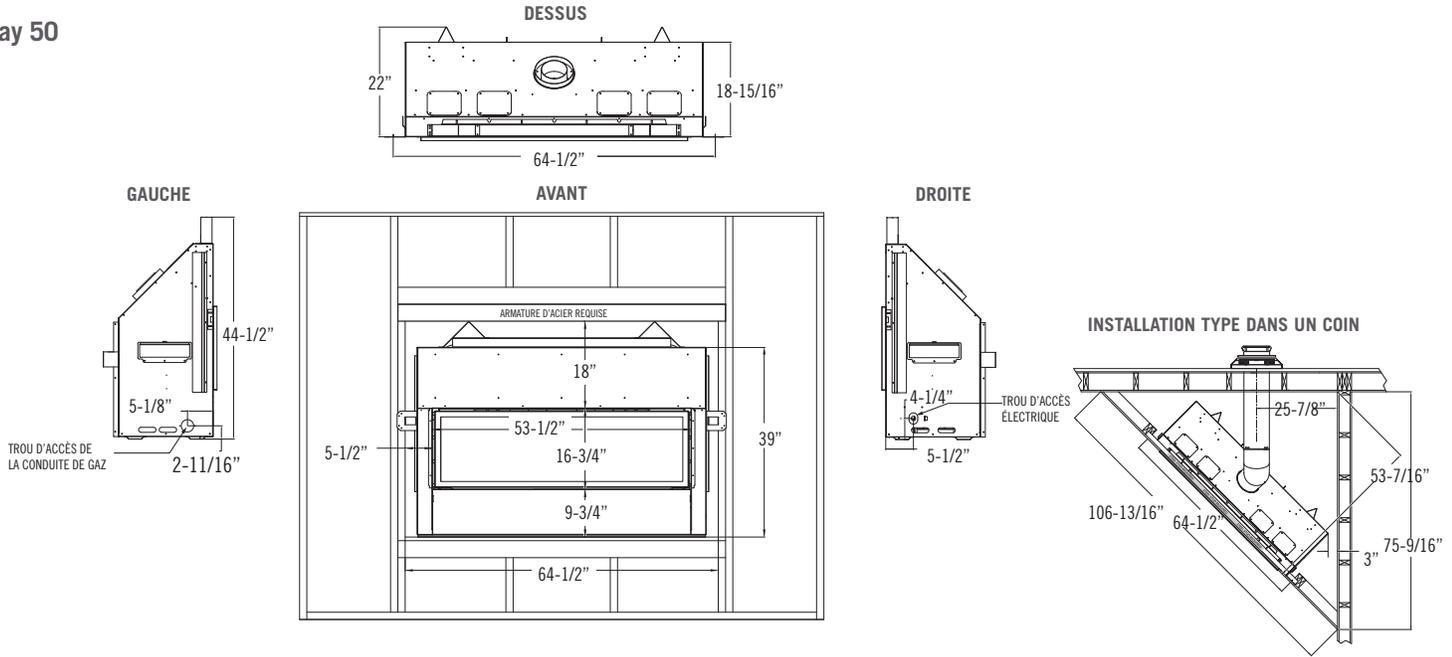

## Callaway à double face

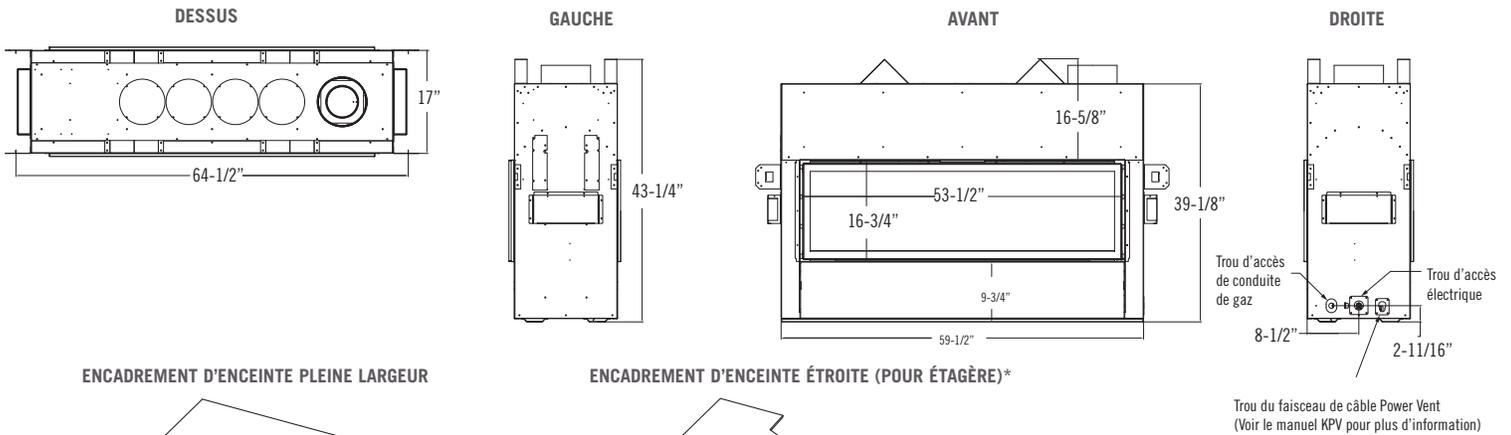

\*L'encadrement d'enceinte pour étagère requiert l'ensemble d'application pour étagère CWST-SAK – vendu séparément

Dans le but de fournir continuellement des produits de qualité supérieure, les caractéristiques, options, spécifications et dimensions peuvent être modifiées. L'apparence et les caractéristiques des flammes peuvent varier selon l'altitude, le type de combustible, la configuration du conduit d'évacuation et d'autres facteurs. Veuillez consulter le manuel d'installation de l'appareil pour les instructions d'installation complètes. L'installation doit être conforme aux codes du bâtiment locaux. **Dans certaines régions, cet appareil pourrait donner droit à une remise en vertu d'un plan d'économie d'énergie. Consultez votre détaillant local pour les détails concernant les promotions et qualifications.**

Gamme de produits :



Pour obtenir de l'information plus détaillée sur la gamme de produits Kozy Heat, veuillez contacter :

