

# JEU DE BÛCHES DE BOULEAU NK41-B501

Pour utiliser avec le modèle #NDK-41-DV



**KOZY HEAT**  
FIREPLACES  
HUSSONG MANUFACTURING CO., INC.

**AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer à certains produits chimiques, dont la fibre de céramique et/ou la poussière de silice, que l'État de la Californie considère potentiellement cancérogènes ou pouvant causer des anomalies congénitales ou autres troubles de la reproduction. Pour plus d'information, visiter [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**REMARQUE :** Les numéros des bûches sont situés au bas de chacune d'entre elles. Reportez-vous aux instructions et illustrations suivantes pour le positionnement correct. Vos composants peuvent être différents de ceux illustrés.

**ATTENTION :** Ne placez pas de bûches directement sur les orifices du brûleur. Un mauvais positionnement des bûches peut affecter l'apparence de la flamme et provoquer une accumulation excessive de suie sur le verre.

- Si vous convertissez ce foyer propane, faites-le maintenant, avant d'installer le jeu de bûches. Suivez les instructions fournies avec le kit de conversion.
  - Si vous avez un kit de panneaux à installer, faites-le avant d'installer le jeu de bûches.
  - Installez toutes les ampoules halogènes à l'avant et à l'arrière du kit d'éclairage de braises, avant d'installer le jeu de bûches.
1. Retirez le cadre vitré du foyer. Retirez les (4) vis retenant le plateau à braise (avec porte-bûches).
  2. Retirez les brûleurs gauche et droit en desserrant l'écrou 7/16 po qui retient ces brûleurs au panneau de contrôle. Glissez chaque brûleur vers le côté du foyer pour le retirer. Note: il peut être plus facile de retirer le kit d'éclairage pour accéder aux écrous 7/16 po retenant les brûleurs.
  3. Placez les bûches N41-B1 et N41-B2 sur les tiges de position correspondantes sur le brûleur (non montré). Les bûches doivent être appuyées bien à plat sur le plateau à braises, pour ne pas nuire aux flammes.
  4. Placez la bûche N41-B3 sur la tige de position sur le dessus de la bûche N41-B2. Pivotez l'extrémité opposée de la bûche N41-B3 vers l'arrière du foyer.
  5. Remplissez le plateau à braises avec les braises de verre concassé.
  6. Placez la bûche N41-B6 par-dessus les braises de verre concassé, tel que montré.
  7. Placez les clinkers sur le brûleur arrière tel que montré. Il y a (2) petits clinkers qui doivent aller au milieu du brûleur, où il y a plus de trous perforés. Assurez-vous de ne placer aucun clinker sur un trou perforé.
  8. Placez la bûche N41-B4 pour que le côté droit de la bûche soit aligné avec la tige de position sur le dessus de la bûche N41-B3. Placez le côté gauche de la bûche sur la plateforme au centre du foyer, tel que montré. Glissez cette bûche vers l'arrière du foyer sur cette plateforme.
  9. Placez la bûche N41-B5 en l'alignant avec les tiges de position sur les bûches N41-B1 et N41-B4, tel que montré.

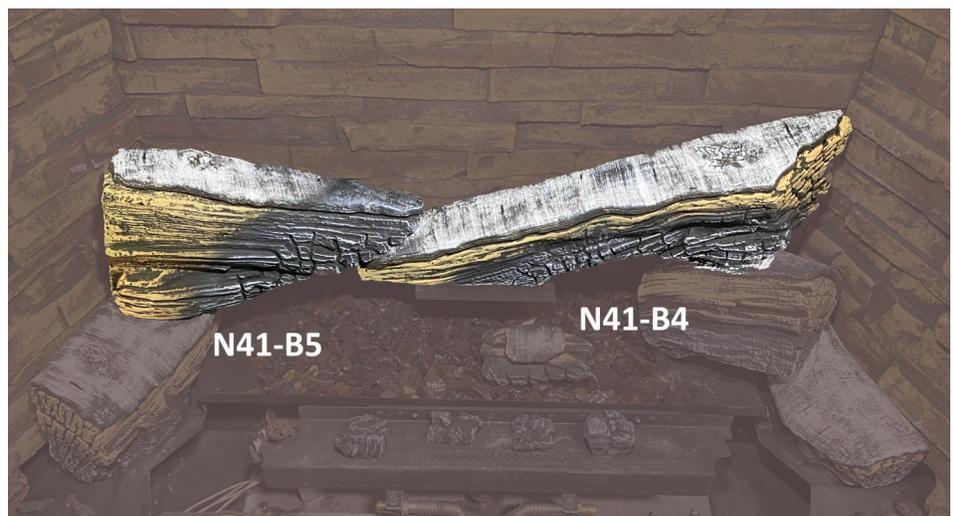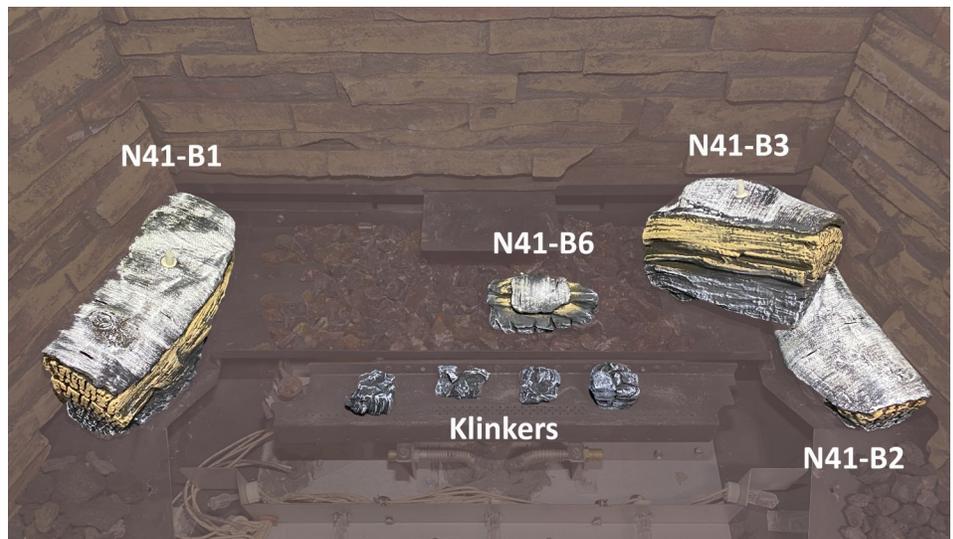

# JEU DE BÛCHES TRADITIONNEL NK41-500

Pour utiliser avec le modèle #NDK-41-DV

**KOZY HEAT**  
FIREPLACES  
HUSSONG MANUFACTURING CO., INC.

10. Réinstallez les brûleurs gauche et droit. Réinstallez le plateau à braises (et appui-bûches) avec les (4) vis retirées précédemment.
11. Installez les braises de verre concassé sur le plateau à braises, et les pierres de lave le long des côtés du plateau à braises.
12. Placez la bûche N41-B7 sur le brûleur gauche en alignant les trous au bas de la bûche avec les tiges de position sur le brûleur. Répétez cette étape avec la bûche N41-B8 sur le brûleur droit.
13. Placez la bûche N41-B9 près du centre du porte-bûches, tel que montré.
14. Placez les plus gros clinkers et les bûches qui restent (numéros non mentionnés) sur les braises de verre concassé, à l'avant du plateau à braises.
15. Avec une brosse à soies raides ou en acier, épandez des morceaux de braise en laine de roche sur les brûleurs et les bûches.



# JEU DE BÛCHES TRADITIONNEL NK41-500

Pour utiliser avec le modèle #NDK-41-DV

**KOZY HEAT**  
FIREPLACES  
HUSSONG MANUFACTURING CO., INC.

## Distribution de la laine de roche

- Après l'installation du jeu de bûches, vous pouvez distribuer de la laine de roche sur les bûches N41-B7 et N41-B8, le grillage des brûleurs gauche et droit, et le brûleur arrière.
- Utilisez une petite brosse pour distribuer la laine de roche aux endroits susmentionnés. La laine de roche créera un effet de rougeoiement lorsque le foyer est allumé.
- NE placez PAS de morceaux de laine de roche trop gros qui boucheraient de grandes portions des trous perforés du brûleur. L'utilisation excessive de laine de roche bouchant des trous perforés du brûleur peut créer des caractéristiques de flammes indésirables et/ou un risque de retard d'allumage.
- Assurez-vous qu'aucune laine de roche n'obstrue une flamme de veilleuse, et qu'il n'y ait pas près de l'ensemble de veilleuse.

Brossez légèrement la laine de roche dans la zone  
située entre le grillage et le tube du brûleur

