

SÉRIE GÉNÉRATION

FOYERS AU GAZ



KOZY  HEAT
FIREPLACES





LE FEU

Cinq façons de faire du feu. Choisissez ce qui s'agence à votre pièce.

CHAQUE BÛCHE EST CONÇUE ET PEINTE À LA MAIN DANS NOS ATELIERS.

BÛCHES DE BOULEAU | Conçues à partir de vrai bouleau, peintes à la main à notre usine de Lakefield. Écorce pâle qui pèle et nœuds foncés, comme sur l'arbre.



BÛCHES OXYDÉES | Moulées à partir de vieux bois tombé, peintes à la main à notre usine. Écorce gris argenté, fissures profondes et grain du bois exposé aux éléments de la nature.



SPHÈRES GÉOMÉTRIQUES | *Formes sculpturales en métal noir. Sphères ouvertes qui encadrent élégamment les flammes.*



PIERRES DE LAVE | *Lit de braise en pierre volcanique noire. Texture brisée naturelle pour un registre organique plus foncé. Jumelées aux jeux de bûches de bouleau, de bûches oxydées ou de sphères géométriques, ou sans rien d'autre.*



BRAISES DE VERRE GLACÉ | *Verre concassé transparent qui reflète et réfracte la flamme, créant une lumière brillante et diffuse. Registre frais et contemporain. Jumelées aux jeux de bûches de bouleau, de bûches oxydées ou de sphères géométriques, ou sans rien d'autre.*



TROIS CONFIGURATIONS D'INSTALLATION

Façade vitrée, coin vitré ou panoramique. S'adapte à l'architecture, et non l'inverse.

FAÇADE VITRÉE | Encastré dans un mur plat, le foyer s'intègre à vos éléments architecturaux.



SIX

GEN 7220

COIN VITRÉ | Deux faces vitrées encastrées au coin. La façade et le côté restent ouverts, ainsi le feu longe le coin vitré de la pièce, toujours visible autour du coin



GEN 6020S

PANORAMIQUE | Trois face vitrées. Le feu est visible de trois côtés, c'est la configuration la plus remarquable. Le foyer devient le pivot architectural d'un espace ouvert.

COMPARAISONS

FAÇADE VITRÉE:

1 face vitrée
Encastrement mural complet

COIN VITRÉ:

2 faces vitrées
Encastrement mural partiel

PANORAMIQUE:

3 faces vitrées
Installation murale panoramique

VISIONNEZ LE FEU SUR VIDÉO

Scannez pour visionner tous les jeux en option.



GEN 6020
Sphères



GEN 6020S
Bûches de bouleau



GEN 6020S
Bûches oxydées



GEN 7220
Bûches de bouleau



GEN 7220S
Sphères

Les modèles GEN 6020 et GEN 7220 sont munis d'une double vitre de protection, alors que les modèles GEN 6020S et GEN 7220S ont un écran pare-étincelles.

Les braises de verre glacé sont fournies avec les foyers 6020 et 7220.


Les pierres de lave ou braises de verre glacé sont requises avec tous les foyers.

Tous les jeux de bûches ou de sphères géométriques sont des ajouts en option.


CONÇUS POUR S'INTÉGRER

La chaleur là où vous voulez.


S'INTÈGRE AUX PIÈCES CONÇUES PAR LES ARCHITECTES. LA CHALEUR LÀ OÙ VOUS VOULEZ!

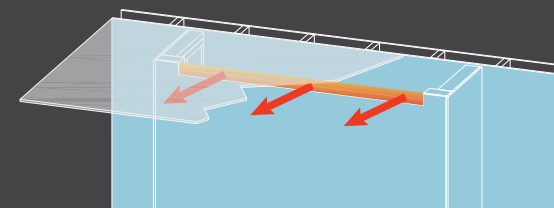

Cavité ventilée à sortie d'air en façade

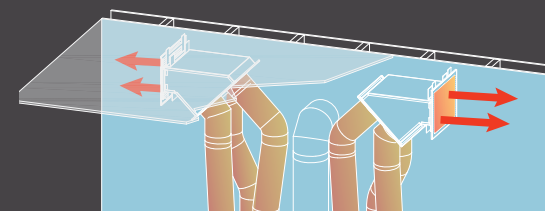

Kit Komfort Zone (KZK) à plénums latéraux

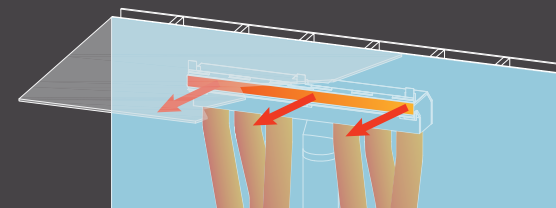


Kit Komfort Zone (KZK) à plénum en façade




KOMFORT KONTROL

Une simple télécommande ranime le foyer. Ajustez la hauteur des flammes et réglez le thermostat. Passez d'une tranquille soirée à une salle comble en un clin d'œil. Contrôleur à lumières DEL RVBB (modèles 6020 et 7220 seulement).


Chaque foyer de la Série Génération est conçu pour diriger la chaleur là où vous voulez. Des cinq options de distribution de chaleur, choisissez celle qui convient le mieux à votre pièce, à la configuration d'évacuation et à votre style de vie.

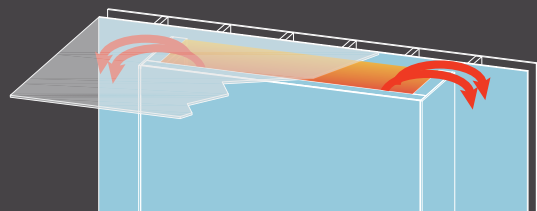

Cavité ventilée à sortie d'air supérieure

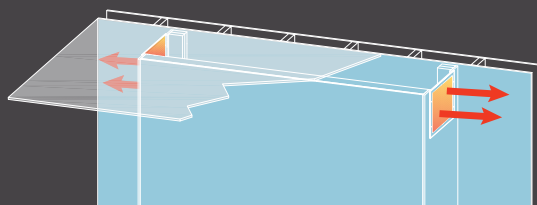

Cavité ventilée à grilles de sortie d'air latérales

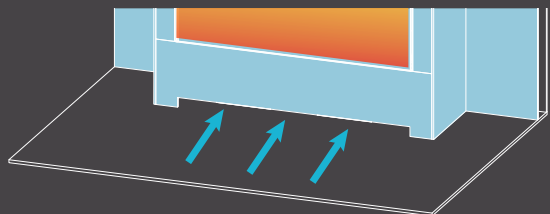

Prise d'air à l'avant | 6020 et 7220 seulement







APPLICATION DE CAVITÉ VENTILÉE | Installation du GEN 6020

FONCTIONS:


- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Fonction thermostat | Hauteur de flamme réglable | Éclairage modulant du lit de braises |
| Veilleuse IPI ou continue | Éclairage plafonnier réglable | Roue chromatique RVBB |
| Préréglages programmables | | (Modèles 6020 et 7220 seulement) |

Une option de distribution de chaleur doit être sélectionnée pour refroidir l'enceinte du foyer. Consultez le manuel d'installation ou contactez votre détaillant pour les détails d'installation.


SPÉCIFICATIONS ET DÉGAGEMENTS

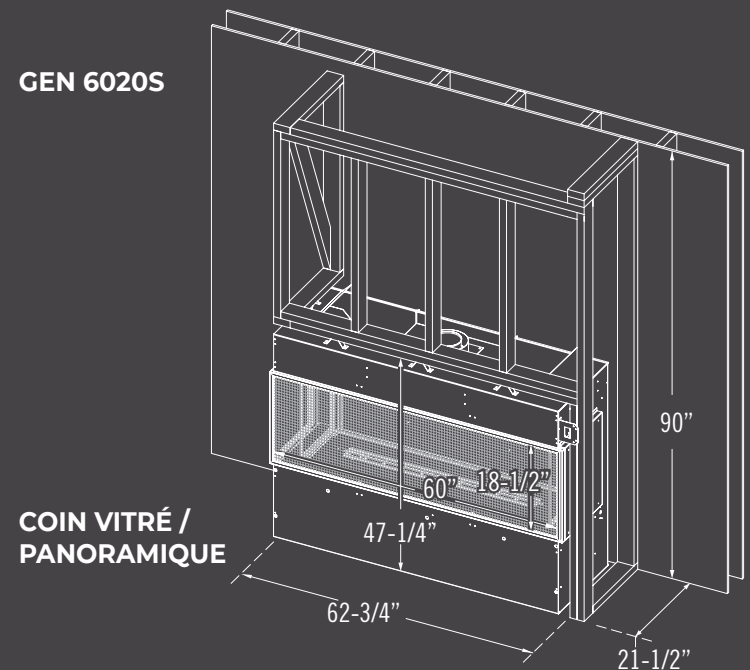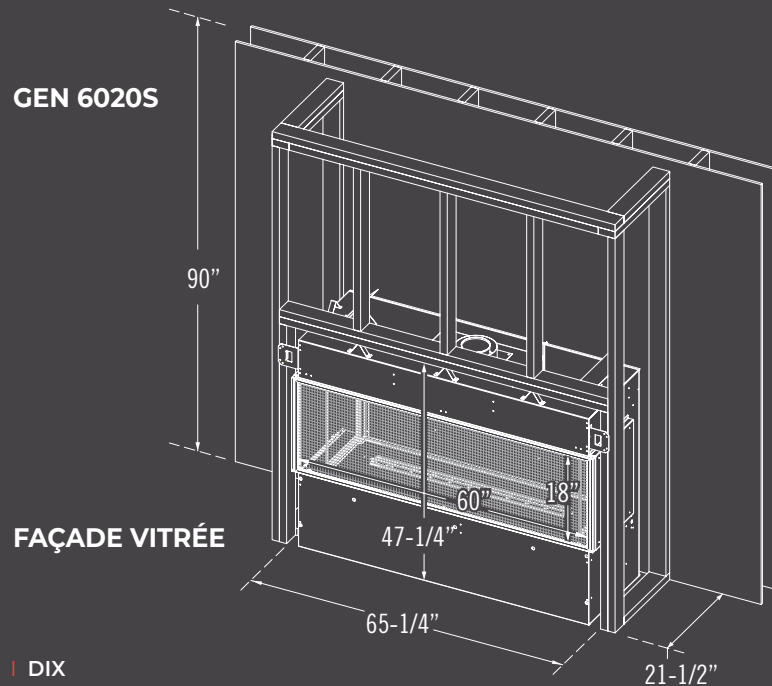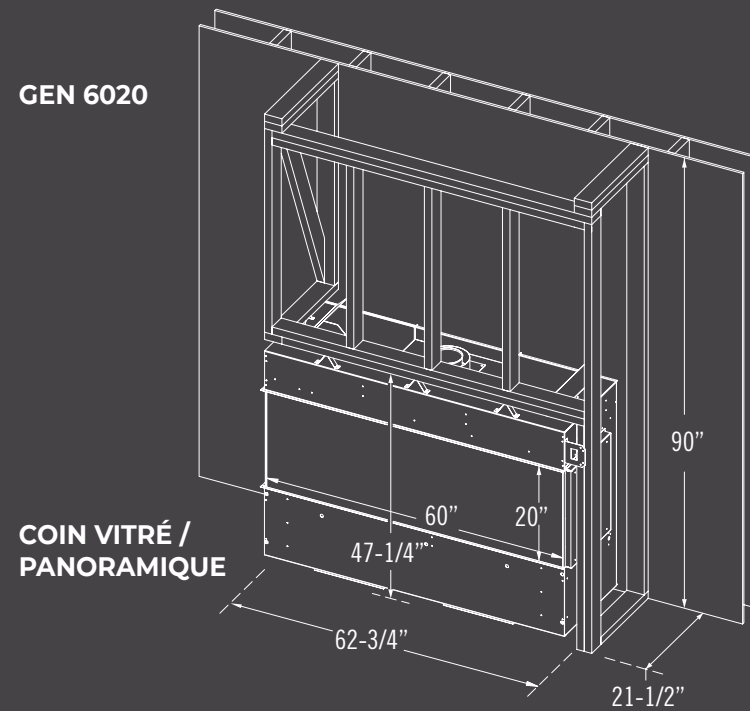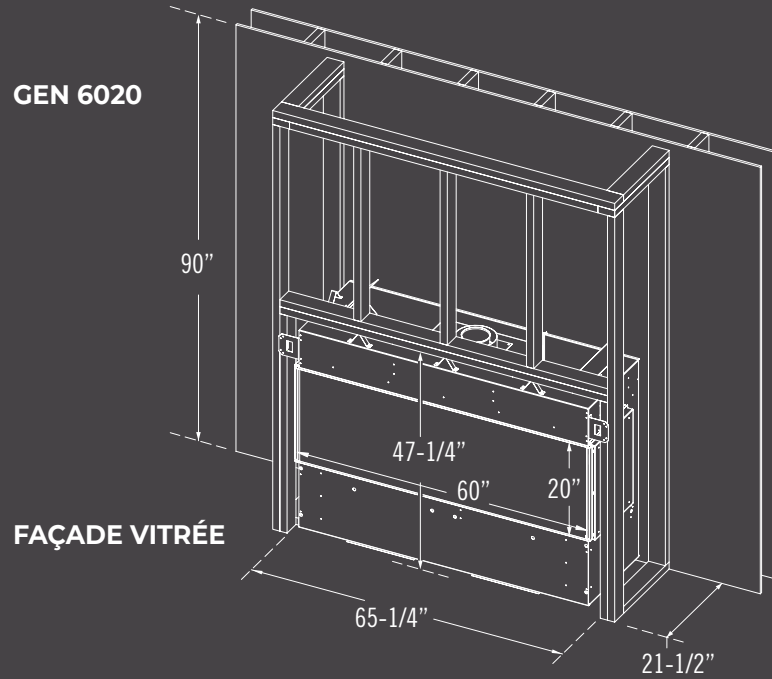


GEN 7220

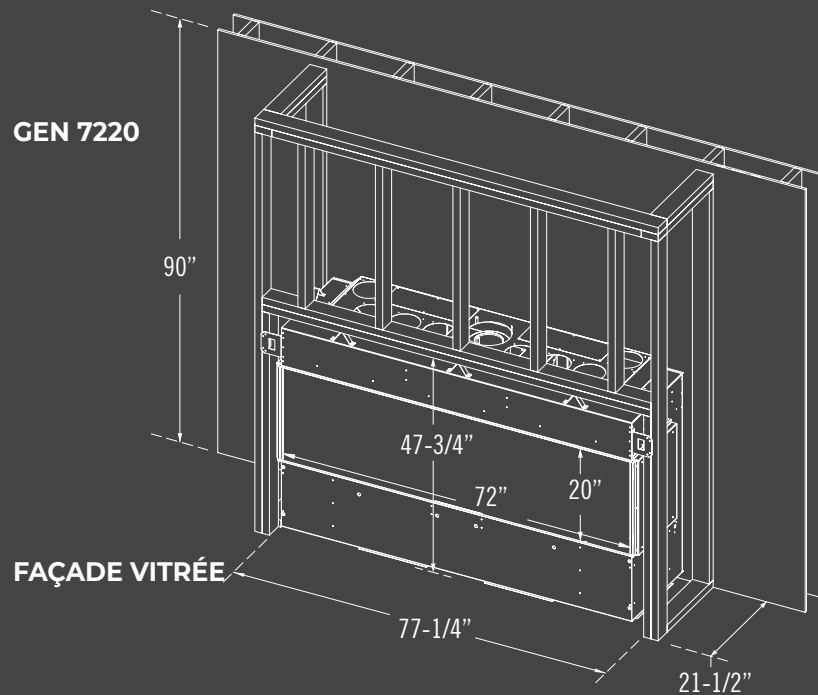


GEN 7220

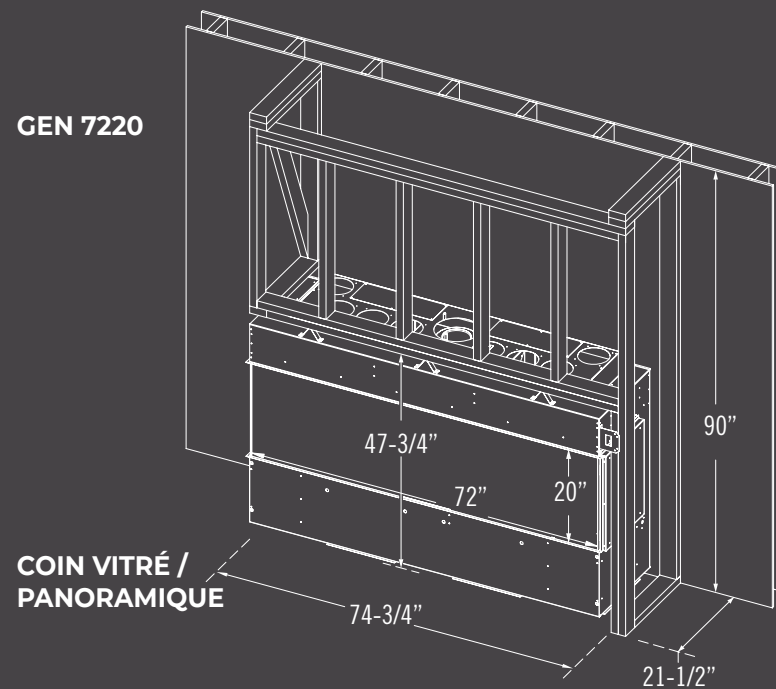

GEN 7220S

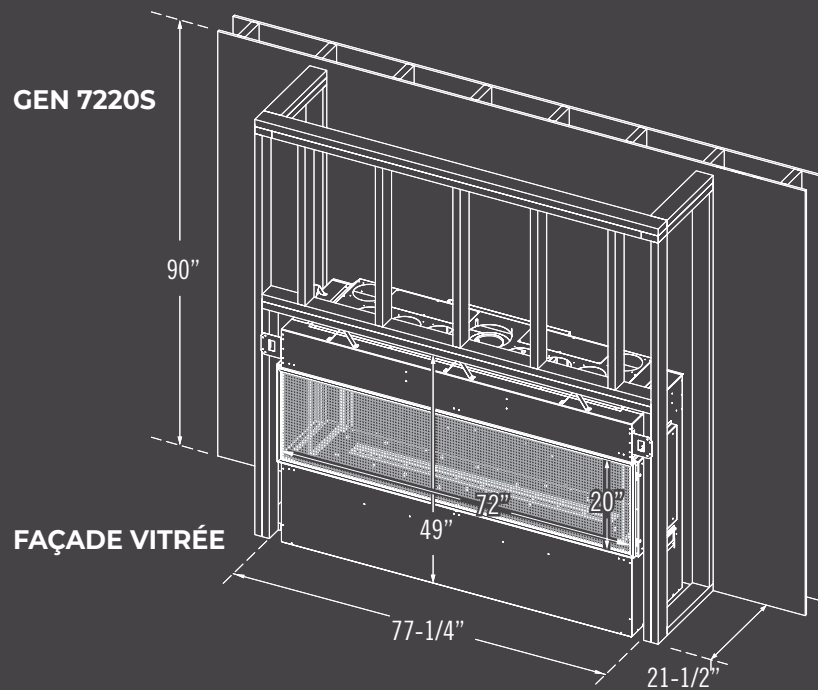

GEN 7220S

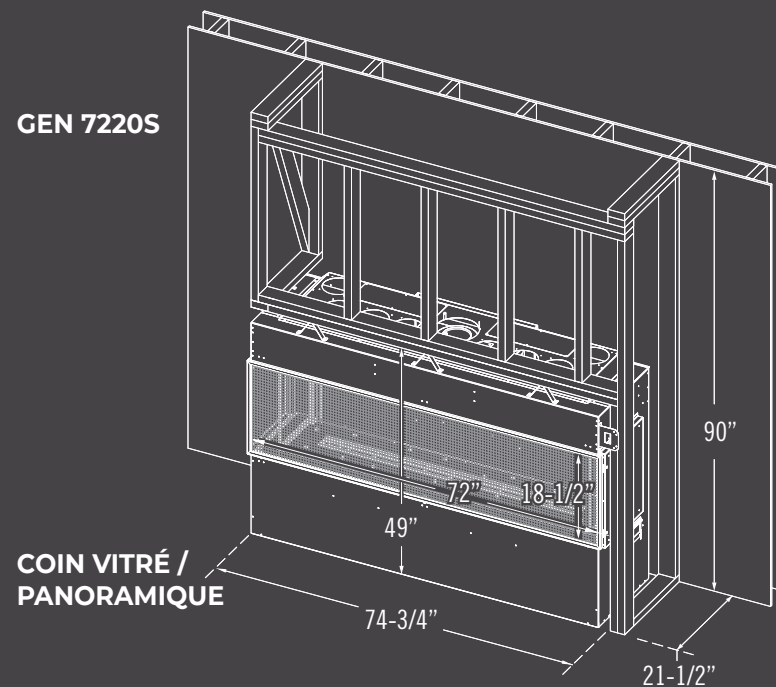

SPÉCIFICATIONS ET DÉGAGEMENTS

Quatre modèles. Une Série. Conçus pour la pièce que vous concevez.

Modèle	GEN 6020S / GEN 6020		GEN 7220S / GEN 7220	
DIMENSIONS				
Hauteur	47-1/4"		47-3/4"	
Largeur	60-1/4"		72-1/4"	
Profondeur	21-1/2"		21-1/2"	
Poids	435 lb		535 lb	
Surface vitrée	60" x 18-1/2"	60" x 20"	72" x 18-1/2"	72" x 20"
PERFORMANCE				
BTU/h, GN Max. / Min.	50 000 / 27 000		63 500 / 34 000	
BTU/h, PL Max. / Min.	50 000 / 26 000		62 000 / 31 000	
Efficacité P.4, GN / PL	71,05% / 71,68%	71,05% / 71,68%	74,06% / 74,53%	74,06% / 74,53%
Régime permanent, GN / PL	70,35% / 70,90%	70,35% / 70,90%	74,65% / 75,26%	74,65% / 75,26%
AFUE, GN / PL	71,05% / 72,72%	71,05% / 72,72%	74,80% / 75,38%	74,80% / 75,38%
Système de valve	IPI (Veilleuse à allumage intermittent)			
FONCTIONS ET OPTIONS				
Média décoratifs en option	Jeu de bûches oxydées, Jeu de bûches de bouleau, Jeu de sphères géométriques			
Lit de braises sur le brûleur (requis)	Pierres de lave ou braise de verre glacé	Braises de verre glacé (fourni)	Pierres de lave ou braise de verre glacé	Braises de verre glacé (fourni)
Panneaux intérieurs en verre noir	En option	Fourni	En option	Fourni
Écran pare-étincelles Invisimesh	Requis	N/A	Requis	N/A
Éclairage à lumières DEL multicolore	N/A	Fourni	N/A	Fourni
Power Vent horizontal	N/A			
Prise d'air au plancher	N/A	Requis	N/A	Requis

Certifiés selon la norme ANSI Z21.88 Vented Gas Fireplace Heaters. Chaque appareil est testé par le fabricant.

DÉGAGEMENTS

DÉGAGEMENTS MINIMUMS AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

Base du foyer au plafond: 90" (2286 mm)
 Étriers de dégagement supérieurs et arrière du foyer: 0" (0 mm)
 Brides de clouage gauche et droite du foyer: 0" (0 mm)
 Coins du foyer: 3" (76 mm)
 Devant du foyer: 36" (914 mm)
 Bords de finition latéraux au mur adjacent: 6-1/2" (165 mm)
 Extension d'âtre au bord de finition inférieur du foyer: 0" (0 mm)

DÉGAGEMENT DU MANTEAU

GEN 6020 / 7220: 16" de projection = 0" de dégagement
 GEN 6020S / 7220S: 6" de projection = 2" (51 mm) de dégagement

DÉGAGEMENT DU CONDUIT D'ÉVACUATION DANS L'ENCEINTE DU FOYER

Horizontal – dessus: 6" (76 mm) | côtés, dessous: 1" (25 mm)
 Vertical – toutes les surfaces: 1" (25 mm)
 Dégagement du coupe-feu mural: 5"x8" = 1/2" (13 mm) |
 4"x6-5/8" Power Vent = 1" (25 mm)

À l'expédition, les appareils sont configurés pour l'installation à une face vitrée. Consultez l'Addenda de conversion pour les configurations en coin ou panoramique. Une option de distribution de chaleur doit être sélectionnée. Consultez le manuel d'installation pour les exigences d'installation complètes. Les codes du bâtiments locaux s'appliquent.

Afin d'offrir des produits de qualité supérieure, les caractéristiques, options, spécifications et dimensions peuvent être modifiées. L'apparence et les caractéristiques des flammes peuvent varier avec l'altitude, le gaz utilisé, la configuration d'évacuation et d'autres facteurs. Voir le manuel d'installation de l'appareil pour les instructions d'installation détaillées. L'installation doit être conforme aux codes du bâtiment locaux. À certains endroits, cet appareil peut donner droit à une remise en vertu d'un programme éconergétique. Consultez votre détaillant pour connaître les qualifications.

Hussong Mfg. Co., Inc. | 204 Industrial Park Road
 Lakefield, MN 56150 800.253.4904 | kozyheat.com



CRÉEZ VOTRE FEU.
 BuildYourFire.com

KOZY HEAT
 FIRE PLACES

